

SERVOMOTEUR SANS BALAIS

EX820EAR

ELECTRONIQUE DE COMMANDE

DIGIVEX 15/30 - 230




Couple en rotation lente	14	N.m	M _o
Vitesse maximale	2200	tr/mn	N
Tension d'alimentation continue en charge	310	V	U1
Courant permanent en rotation lente	13.7	Â	I _o
Courant impulsionnel	30	Â	Imaxi
Fem par 1000 tr/mn (25°C) *	129	V	Êe
Coefficient de couple électromagnétique	1.02	N.m/Â	Kt
Résistance du bobinage (25°C) *	1.01	Ω	Rb
Inductance du bobinage *	8.57	mH	L
Inertie rotor	320	kg.m ² x 10 ⁻⁵	J
Constante de temps thermique	34	min	Tth
Masse moteur	24	kg	M

Toutes les données sont en valeurs typiques pour des conditions d'utilisation standard

* entre deux phases

Tensions et courants donnés en valeurs crêtes

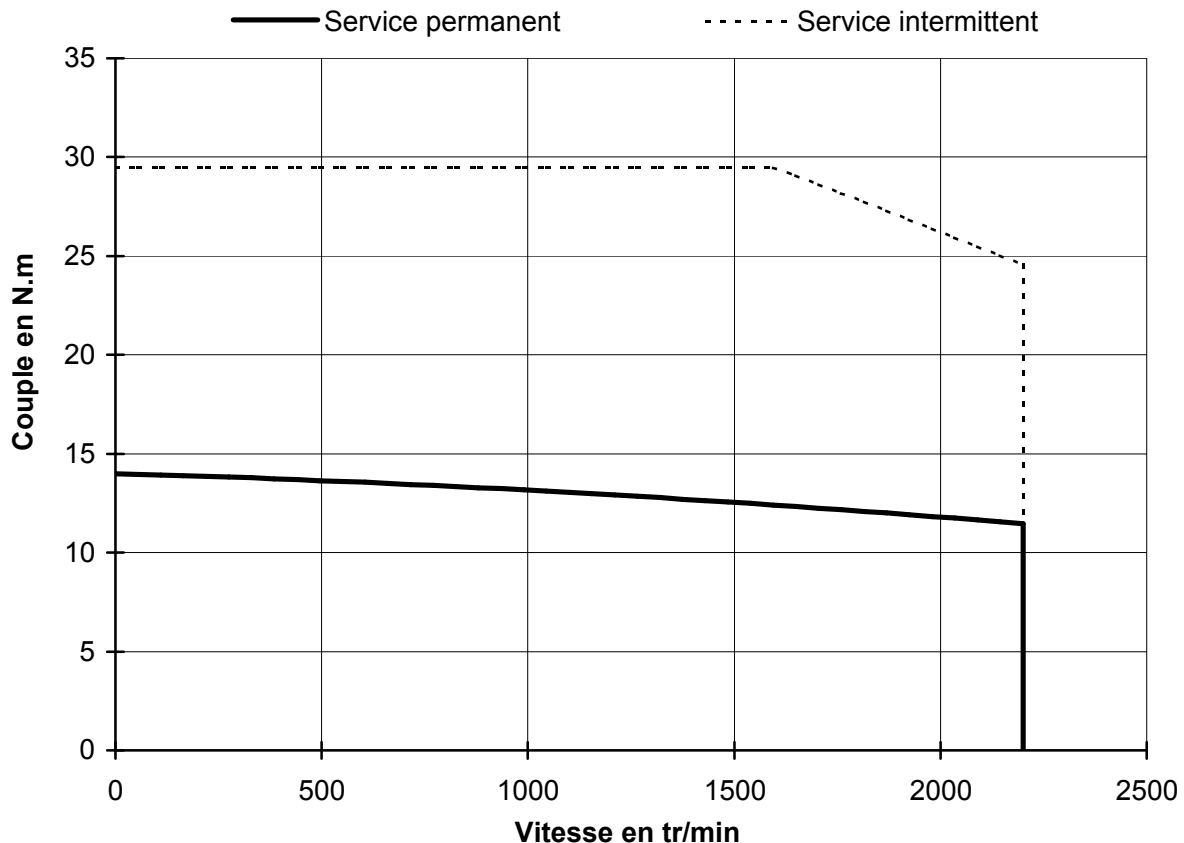

Les caractéristiques sont données pour un pilotage optimal du moteur

FICHE-009

Création: 07 mai 2004

Edition:

25/mai/2005

EX820EAR

.-