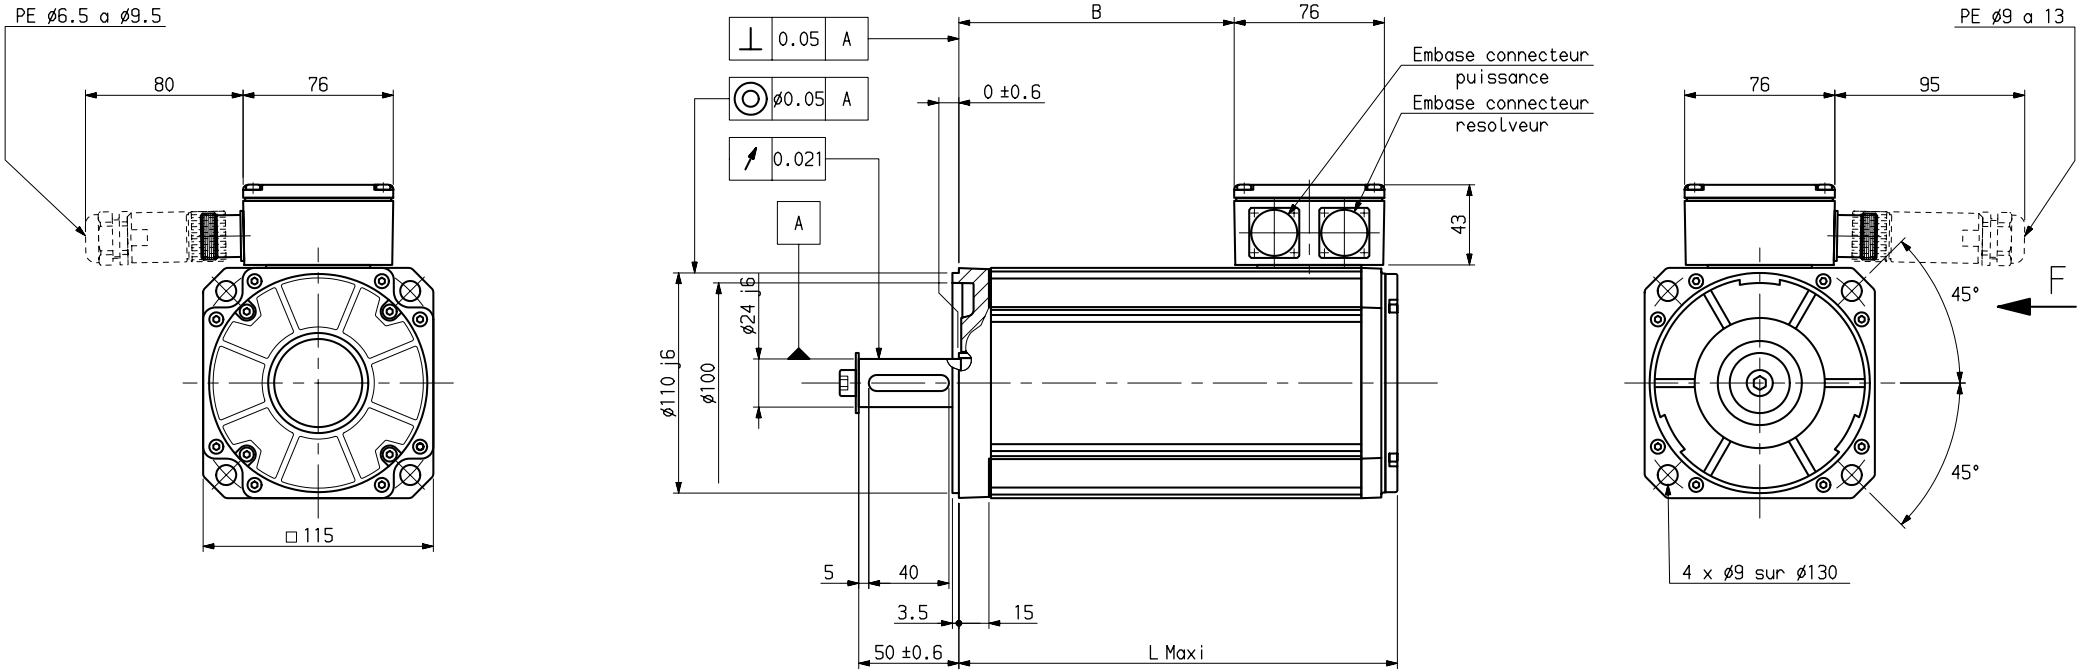

CONNECTEUR PUISSANCE



Vue suivant F

1 : Phase U
2 : Terre
3 : Phase W
4 : Phase V
A : Non raccorde
B : Non raccorde
C : Protecteur thermique
D : Protecteur thermique

CONNECTEUR COMMANDE



Vue suivant F

RESOLVEUR

CARACTERISTIQUES a 5 KHz
Tension d'entree.....:7 Veff
Courant d'entree.....:70 mA Maxi
Precision.....:±10' Maxi
Rapport de transf-.....:0.5
Dephasage.....:20° Maxi

ORIENTATIONS BOITE A BORNES

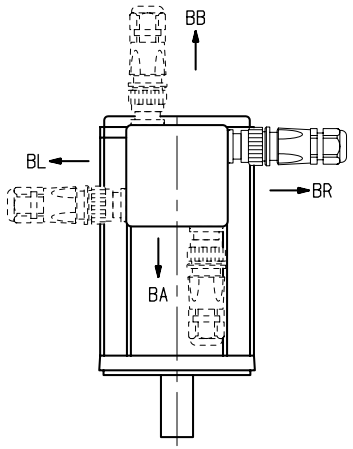

Orientation standard boite a bornes: BR

ARBRE COTE COMMANDE



TABLEAU DE COTES

	LD630	LD640	LD650
L Maxi	220	261	302
B	137	178	219

Plan valable pour : R7000 - R7010 - R7005

Masse : * kg

Jeu axial arbre :
* sous
* N

Dessine	29/10/92	CB	Vise			Service	FEDX

Modifications: a AM 18124 13/01/94 CB

Echelle 3/8

PARVEX
27,29 Rue L JUY-BP 249
21007 DIJON CEDEX

LD600E
ENCOMBREMENT

Format A3
Famille : ENCLD
Folio 1
343265E7000 a

Ce dessin,propriete exclusive de notre societe est strictement confidentiel.Il ne peut etre communique, copie ou reproduit sans son autorisation ecrite.