SERVOMOTEURS A COURANT CONTINU

RX130H

PARVEX

8 avenue du Lac
BP249
F-21007 DIJON Cedex

Couple en rotation lente	***0.4***	*N.m*	M_O
Courant permanent rotation lente	***3.6***	*A*	I_O
Tension d'alimentation de définition	***46***	*V*	*U*
Vitesse de définition	***3000***	*tr/mn*	*N*
Tension maximale	***60***	*V*	*Umax*
Vitesse maximale	***4950***	*tr/mn*	*Nmax*
Courant impulsionnel	***12.5***	*A*	*Imax*
Fem par 1000 tr/mn (25°C)	***12***	*V*	*Ke*
Coefficient de couple électromagnétique	***0.115***	*N.m/A*	*Kt*
Couple de frottement sec	***1.2***	*N.cm*	*Tf*
Coefficient de viscosité par1000tr/mn	***0.26***	*N.cm*	*Kd*
Résistance du bobinage (25°C)	***1.84***	*Ω*	*Rb*
Inductance du bobinage	***5.3***	*mH*	*L*
Inertie rotor	***0.000068***	*kg.m²*	*J*
Constante de temps thermique	***11***	*min*	*Tth*
Masse moteur	***1.6***	*kg*	*M*

Toutes les données sont en valeurs typiques pour des conditions d'utilisation standard

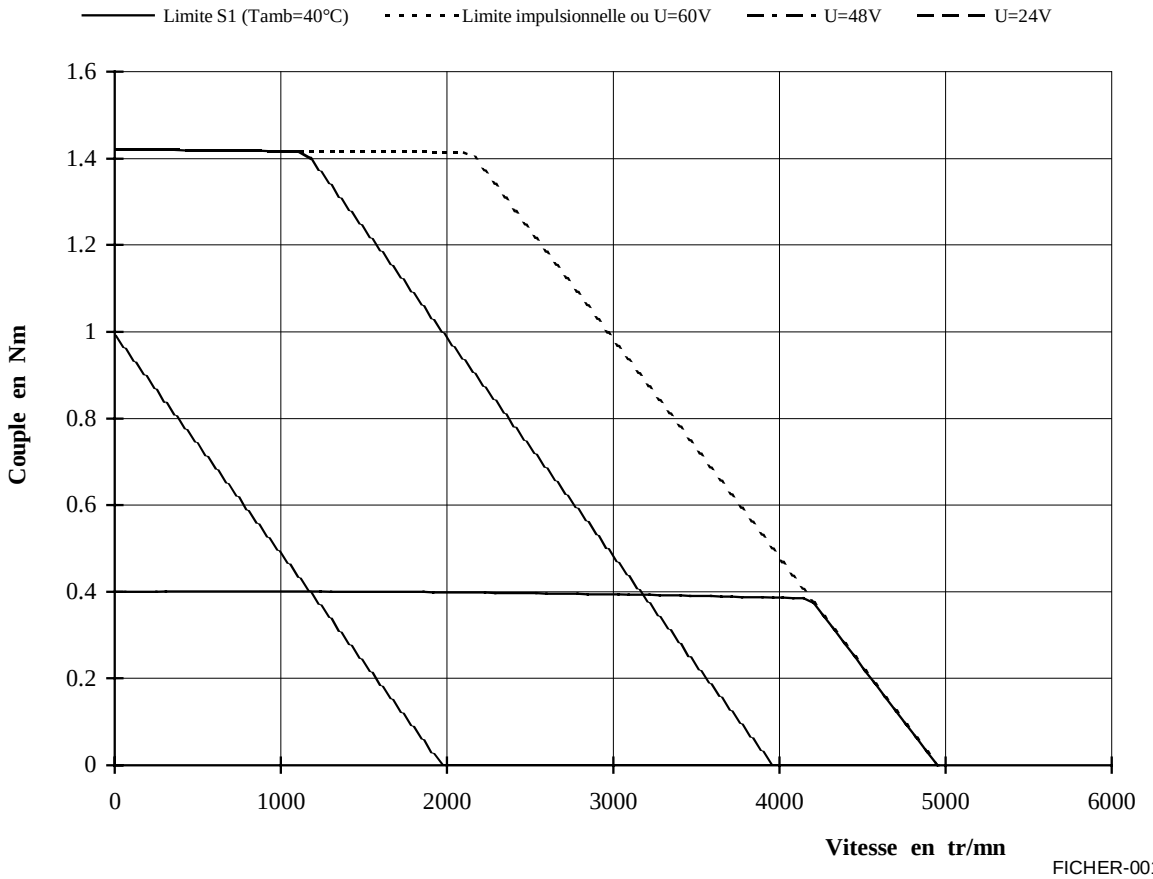

FICHER-001