



CONNECTEUR PUISSANCE



Vue suivant F

- U : Phase U
- V : Phase V
- W : Phase W
- + : Non raccorde
- : Non raccorde
- 1 : Protecteur thermique
- 2 : Protecteur thermique

CONNECTEUR COMMANDE

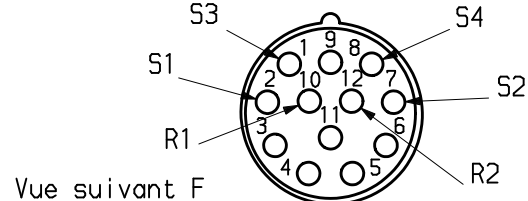


Vue suivant F

RESOLVEUR

CARACTERISTIQUES a 5 KHz
 Tension d'entree.....:7 Veff
 Courant d'entree.....:70 mA Maxi
 Precision.....:±10' Maxi
 Rapport de transf.....:0.5
 Déphasage.....:20° Maxi

ORIENTATIONS BOITE A BORNES

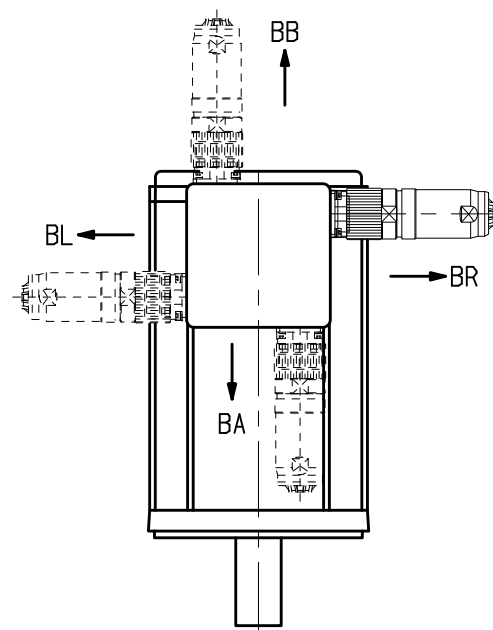

Orientation standard boite a bornes: BR

ARBRE COTE COMMANDE




TABLEAU DE COTES

	LX820	LX840	LX850
L Maxi	238	322	362
B	132	216	256

Plan valable pour : R7000

Masse : * kg	Jeu axial arbre : * sous * N	Dessine 22/05/2001	RP	Vise	Service FEDX	Echelle 0.3	PARVEX 8 Avenue du Lac. BP249 21007 DIJON CEDEX	LX800D ENCOMBREMENT	Format A3	Famille : ENCHD
Ce dessin, propriété exclusive de notre société est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.										Folio 1